

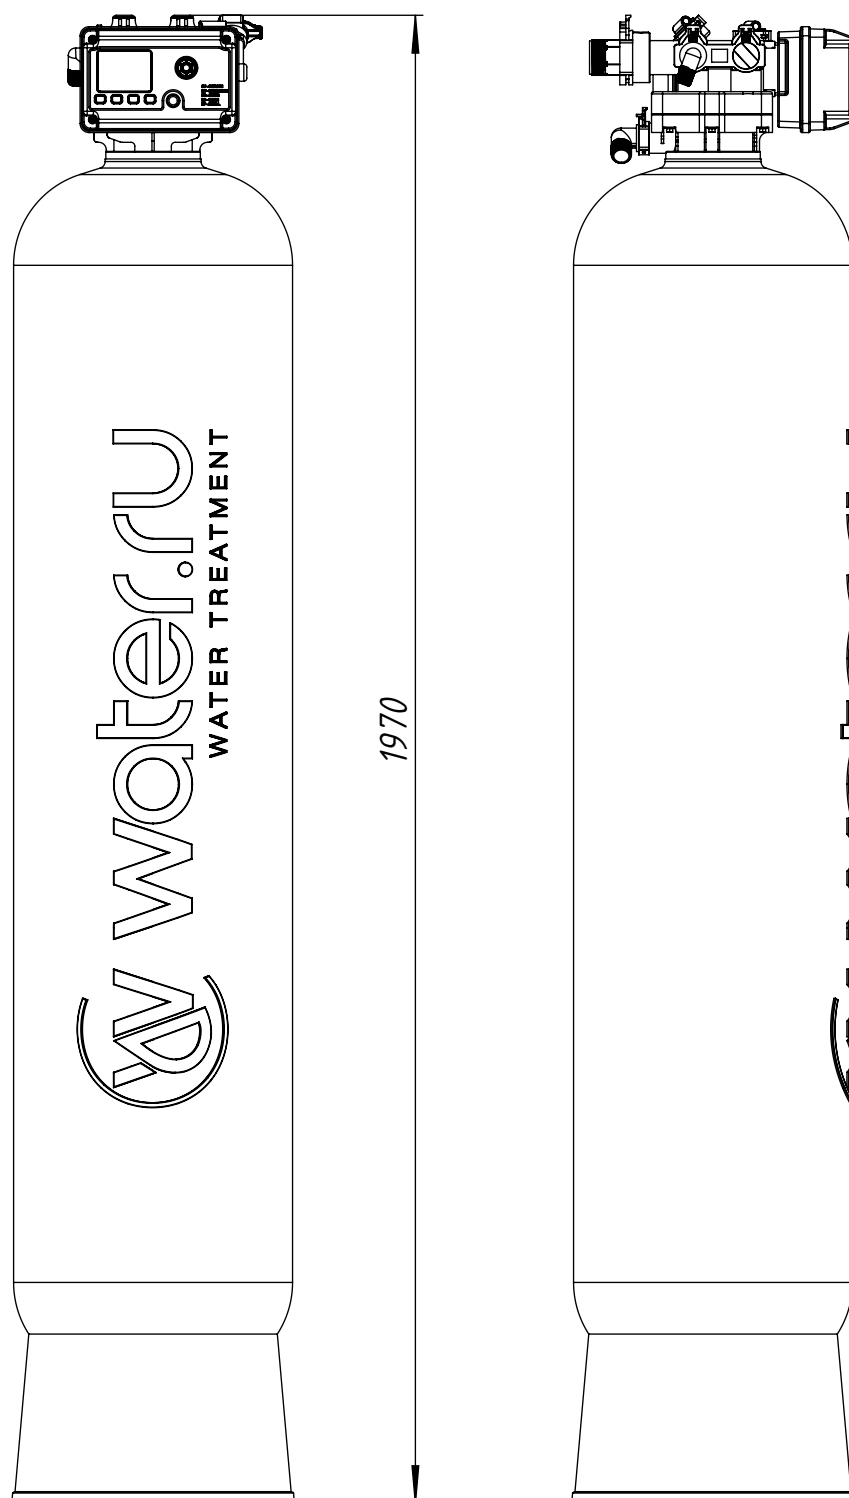


номинальная производительность	2500 л/час
вход/выход	1" или 1,5"
диапазон рабочих давлений	2,5-8 бар
гидравлическое падение давления	0,5-0,8 бар
рабочий диапазон температур	2-40 град С
продолжительность регенерации	15-20 мин
расход воды на регенерацию	500-680 л

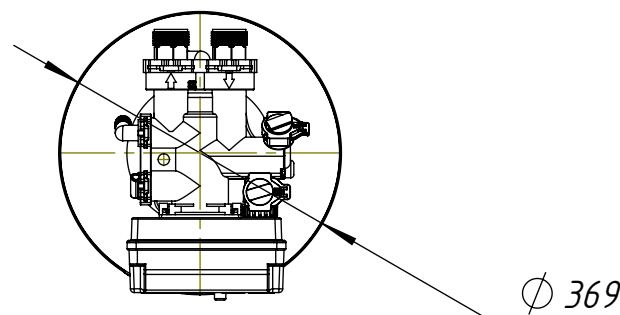

блок управления BNT950

корпус фильтра 14x65"

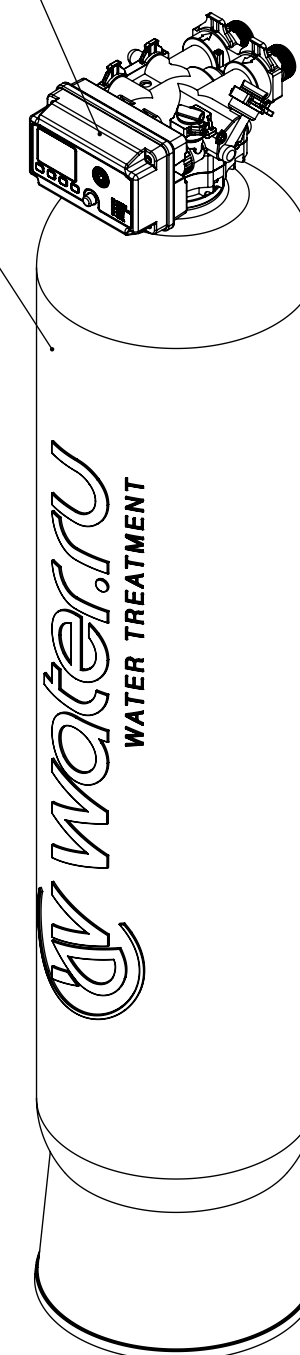

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<i>Серия фильтров ESTЗ, ЕСТЗ, EIMЗ, GIMЗ</i>	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.									1:10
Пров.									
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.						<i>ООО "РУССФИЛЬТР"</i>			
Утв.									